21.04.2021

PRO: Машиностроение

Самое важное и интересное для специалистов машиностроительной отрасли

Концепция системы мониторинга и оценки ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в России

Концепция утверждена распоряжением Правительства РФ от 05.03.2021 N 551-р.

Целью создания и развития системы мониторинга является повышение качества и эффективности принятия решений по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий и профилактике незаконного оборота промышленной продукции в Российской Федерации.

Осуществление Концепции будет проходить в два этапа. На первом этапе (2021-2022 годы) создается система мониторинга. В целях ее создания планируется, в том числе, утвердить необходимую нормативно-правовую базу, разработать методики оценки рынков, наладить их регулярный анализ и исследовать лучшие российские и зарубежные практики.

На втором этапе (2023-2025 годы) обеспечивается развитие системы мониторинга. В частности, предусматривается, что на данном этапе:

- внедряются и применяются наилучшие методологии, стандарты и практики борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции, развивается нормативно-правовое

и методическое обеспечение;

- расширяется охват приоритетных для наблюдения и принятия мер анализируемых отраслей промышленной продукции в соответствии со среднесрочной перспективой Стратегии;
- осуществляется консультативная и методическая помощь органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам проведения мониторинга ситуации;
- осуществляется активное содействие развитию корпоративного и общественного контроля в рассматриваемой сфере;
- проводится активная пропаганда противодействия незаконному обороту промышленной продукции в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также утвержден план мероприятий по достижению целей концепции.

Документ вступил в силу 05.03.2021.

У вас еще не подключена система Техэксперт: «Машиностроительный комплекс»?
Попробуйте бесплатный доступ!

А знаете ли вы?

Как точно и быстро произвести расчеты металлопродукции?

В сервис «Инженерные калькуляторы» добавлен новый расчетчик «Изделия крепёжные. Болты для рельсовых стыков по ГОСТ 11530-2014». Кроме того, в группе «Трубы стальные» актуализирован инженерный калькулятор «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные по ГОСТ 8734-75». Калькулятор дополнен функцией расчета площади внешней поверхности труб.

Воспользоваться новинкой вы можете с помощью специального сервиса от **«Техэксперт» — «Инженерные калькуляторы»**. Доступ реализован на главной странице системы «Техэксперт: Машиностроительный комплекс» в блоке **«Аналитика, опыт, практика»**.

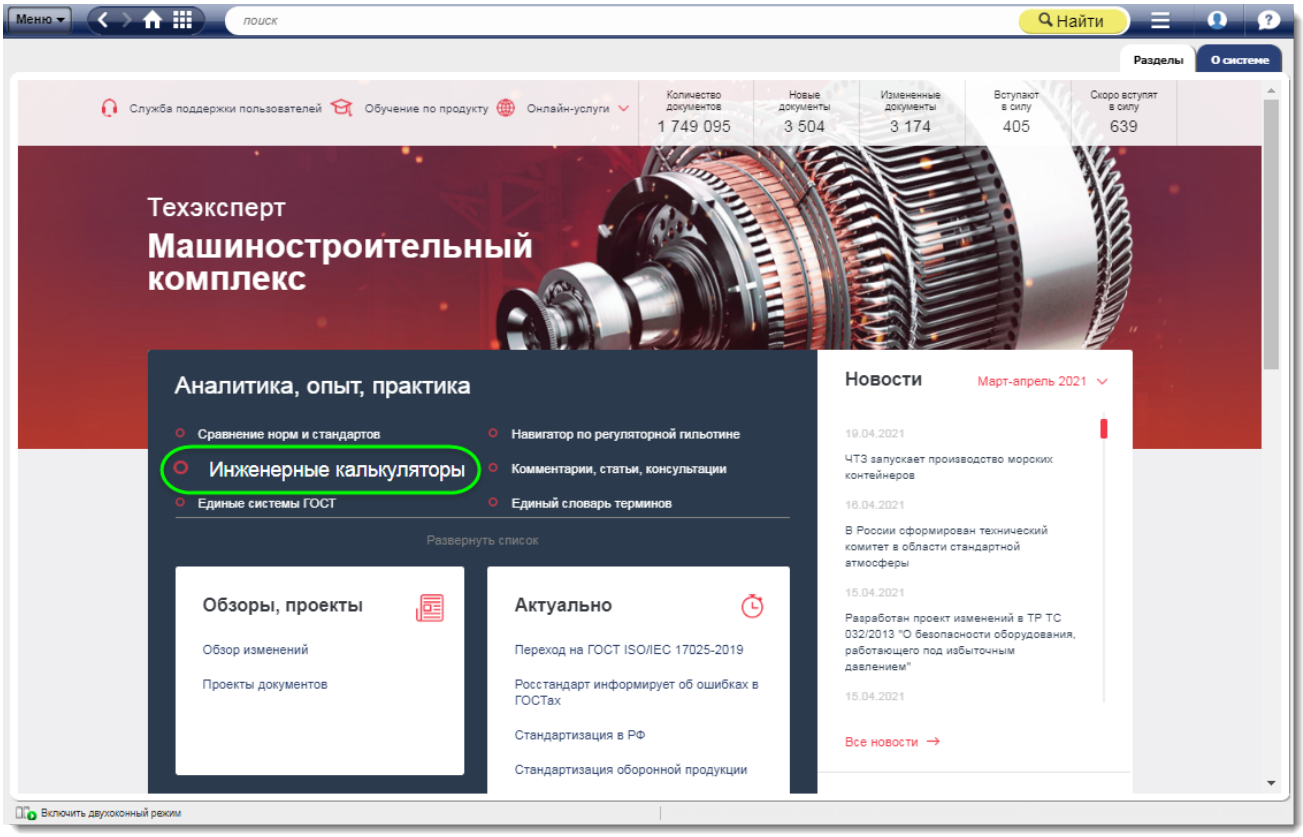

«Инженерные калькуляторы» — это сервис, который позволяет в несколько шагов и считаные минуты подготовить необходимые расчеты. Достаточно ввести исходные данные в запрашиваемое поле системы — расчетчик сделает всю калькуляцию и выдаст результат. Калькуляторы представляют собой электронный документ, выполненный в формате программы «Microsoft Office Excel» и основанный на действующих нормативно-технических документах. Для корректной работы калькулятора необходимо, чтобы установленная на компьютере программа была версии «Microsoft Office Excel — 2003» и выше. Для удобства применения все инженерные калькуляторы доступны для скачивания.

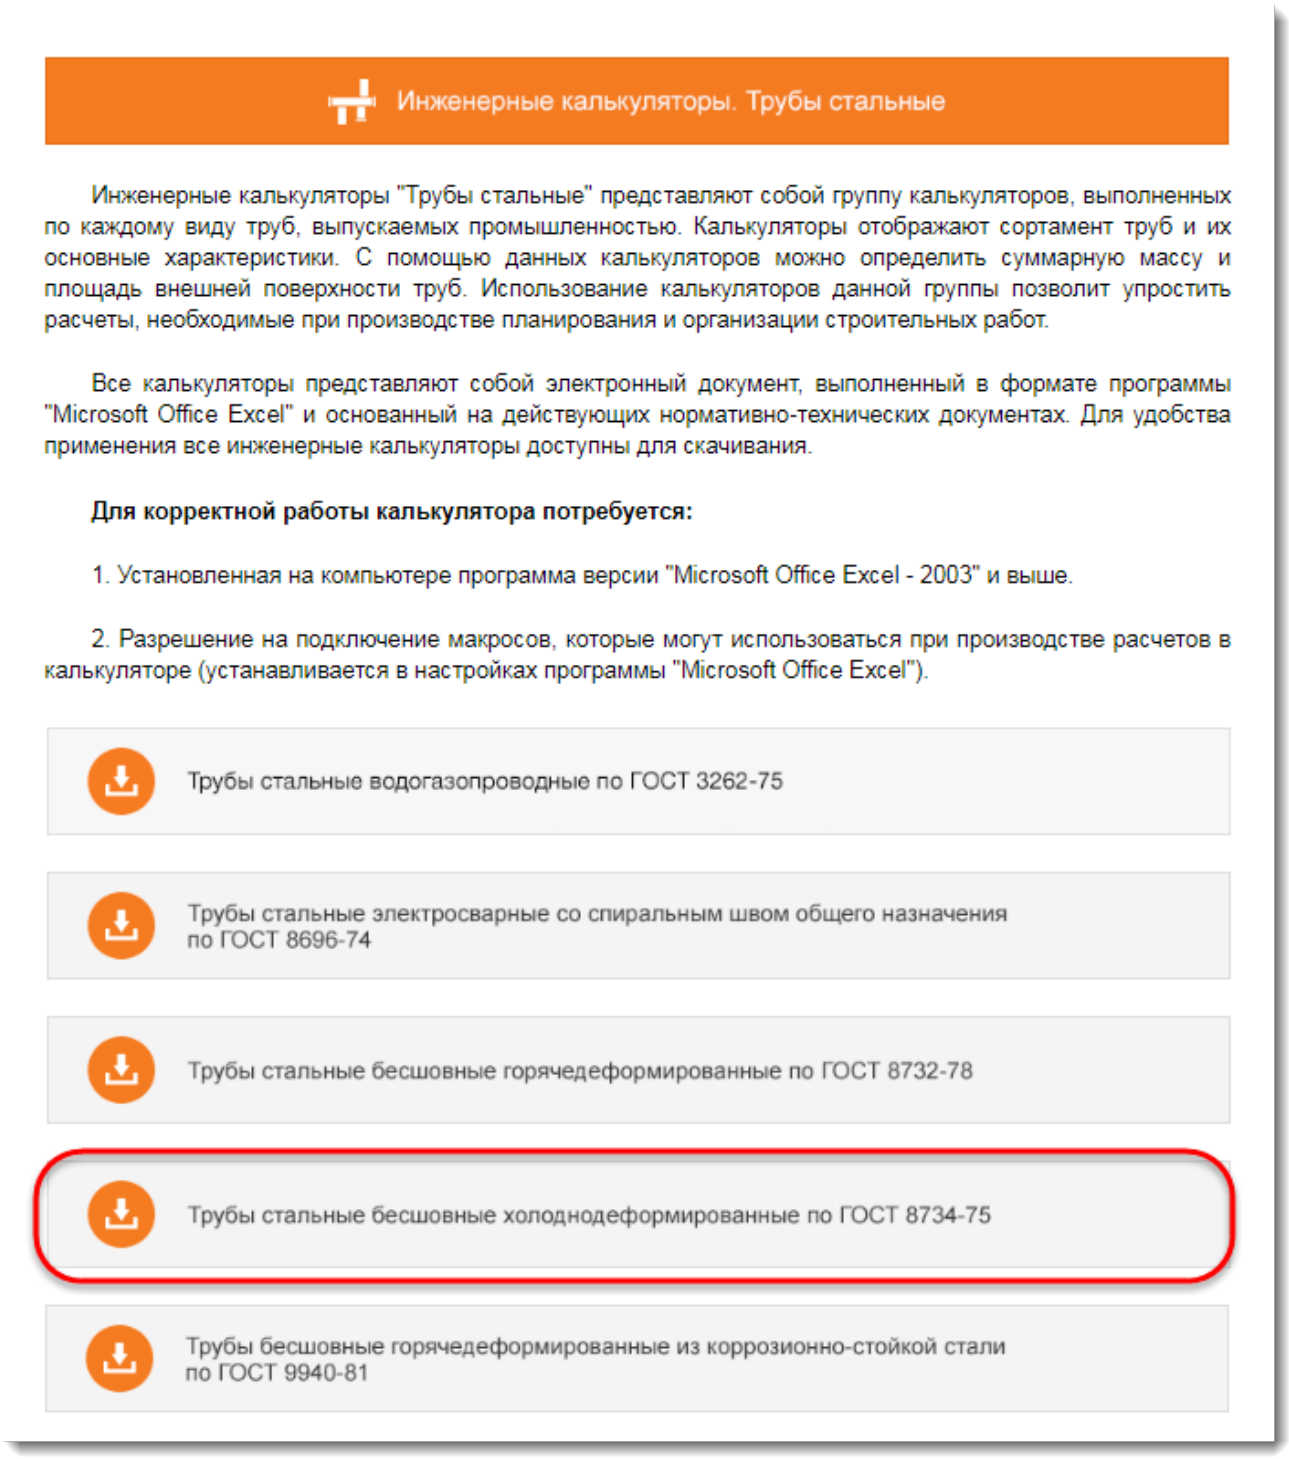

Инженерные калькуляторы. Трубы стальные

Инженерные калькуляторы "Трубы стальные" представляют собой группу калькуляторов, выполненных по каждому виду труб, выпускаемых промышленностью. Калькуляторы отображают сортамент труб и их основные характеристики. С помощью данных калькуляторов можно определить суммарную массу и площадь внешней поверхности труб. Использование калькуляторов данной группы позволит упростить расчеты, необходимые при производстве планирования и организации строительных работ.

Все калькуляторы представляют собой электронный документ, выполненный в формате программы "Microsoft Office Excel" и основанный на действующих нормативно-технических документах. Для удобства применения все инженерные калькуляторы доступны для скачивания.

Для корректной работы калькулятора потребуется:

1. Установленная на компьютере программа версии "Microsoft Office Excel - 2003" и выше.

2. Разрешение на подключение макросов, которые могут использоваться при производстве расчетов в калькуляторе (устанавливается в настройках программы "Microsoft Office Excel").

Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75

Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения по ГОСТ 8696-74

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные по ГОСТ 8734-75

Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 9940-81

Для оказания помощи инженерам, специалистам по строительству и различных отраслей промышленности в осуществлении расчетов и переводов одних форматов физических величин в другие в системе имеется инженерный калькулятор **«Конвертер физических величин»**.

Чем может быть полезен сервис? С его помощью вы:

- избежите рисков при расчетах;
- сократите время на самостоятельные инженерные расчеты;

- сэкономите время на поиске актуальных онлайн-сервисов и справочников.

Наиболее полезен данный сервис инженерам, менеджерам отдела закупок и технологам.

Внедряйте прогрессивные технологии в профессиональную деятельность вместе с «Техэксперт»!

Вопрос-ответ

Дунаевский Семен Наумович

Вопрос:

ГОСТ Р 2.105-2019 изменение N 1, п.5.1.1: "... размером 11-14 пт ...".

В каком нормативном документе можно ознакомиться с единицей измерения «пт», и как она соотносится с мм ?

Ответ:

"ПТ" — это единица измерения кегля типографских шрифтов в типометрии (полиграфической системе измерения элементов шрифтов).

Исторически существуют 2 системы для измерения размера шрифтов :

— система Дидо (к которой присоединилась Россия (после развала СССР));

— англо-американская система.

В обеих системах единицей измерения является типографский пункт (пт).

В системе Дидо 1 пт равен примерно 0 ,376 мм .

В англо-американской системе типографский пункт равен примерно 0 ,0138 дюйма, или 0 ,3513 мм , однако во многих системах цифровой печати и настольных издательских системах используется пункт, равный 1/72 дюйма (или 0 , 3528 мм).

В программах компьютерной вёрстки широко используется пункт, приравненный к 1/72 дюйма, то есть 25,4/72 мм = 0 , 3528 мм .

(Для справки: В конце 1980-х годов американской компанией Adobe был разработан язык описания страниц PostScript, в котором 1 пункт равен 1/72 доле от английского дюйма (25,4 мм), то есть 0 ,352777... мм . С тех пор измерение шрифтов по системе Adobe

PostScript используется во всех компьютерных программах вёрстки и дизайна по умолчанию. Иногда пункты, указанные в такой системе, называют поинтами (англ. point — точка), чтобы их можно было отличить от пунктов системы Дидо).

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных